

# シビルスケア

## PC77・PC50

★ 耐候性向上仕様  
 吊具ピッチ 1m対応  
※一般地域で標準  
30cm以内の場合  
(PC50のみ)

「シビルスケアPC50」を100とした概算指数 (詳細は7ページをご参照ください。)

PC77  141  
 PC50  100



軒とい ● シビルスケアPC50<ミルクホワイト>  
 たてとい ● たてといS30<ミルクホワイト>

※施工写真の一部CGIにより修正を施しています。※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

### ■PC77 / カラーバリエーション



MQC0140 ミルクホワイト



MQC5140T しんちゃ




MQC6140T ブラック

※たてといはPC30を使用

### 寸法図 (単位:mm)

軒とい PC77


排水有効断面積77.1cm<sup>2</sup>

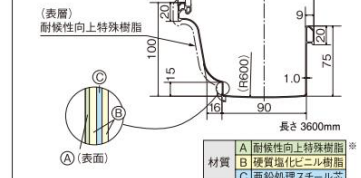

※ミルクホワイト色につきましては、一部仕様異なります。

## 流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロポリス・バルテノン 神殿のサイマレクタ (2重曲線) と呼ばれる伝統的な意匠を採用。  
 やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。

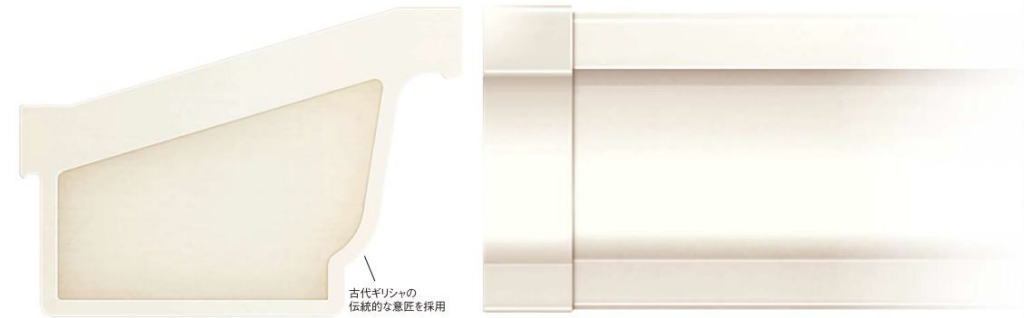

古代ギリシャの伝統的な意匠を採用

### ■PC50 / カラーバリエーション



MQC0130 ミルクホワイト



MQC1130 パールグレー (しろ)

※たてといはPC30 (モダンベージュ・オークブラウンはS30) を使用



MQC5130T しんちゃ



MQC6130T ブラック



MQCX130T モダンベージュ




MQCZ130T オークブラウン

### 寸法図 (単位:mm)

軒とい PC50

排水有効断面積40.1cm<sup>2</sup>

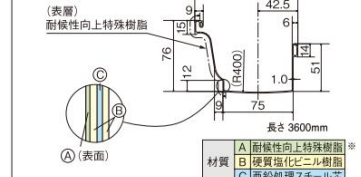

※ミルクホワイト・パールグレー (しろ) 色につきましては、一部仕様異なります。

### ■たてとい対応表

※軒といとたてといの色とのラインアップが異なる場合がございます。色の組み合わせにつきましては、各都府県のページでご確認ください。

※1 カラービニルパイプのみ (着色差5年保証対象外)

たてとい	タテといS30	PC30	S30	45	60	75	90	VP-VU50	VP-VU65	VP-VU75	VP-VU100
軒とい	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★	★	★	★	耐候性向上仕様	耐候性向上仕様	耐候性向上仕様	耐候性向上仕様
シビルスケアPC77	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-
シビルスケアPC50	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-

●色に表示した数値はカラーサンプル値 (参考) です。[ミルクホワイトSY9/0.5 パールグレー(しろ)2.5Y8/0.5 しんちゃ4.7YR2.8/0.8 ブラック9B2/0.4 モダンベージュ0.9Y6.8/1.5 オークブラウン1.7Y3.2/0.7]  
 ●商品写真の下に記されている品番は、軒といのみの品番です。

アイキスベック  
 サマリック調  
 ナタリック調  
 アイキスアール  
 サマリック調  
 フォーレスト調  
 ナタリック調  
 シビルスケア  
 シニスア  
 シニスア  
 パニスア  
 アイアン角  
 アイアン丸  
 ハイ丸  
 「いんし」新角  
 丸竹角  
 大建建造物用  
 住宅商品