

モデルチェンジ! まもるくん の特長



まもるくん ラインアップ

NS 消防法令適合品 能美防災(株)製

FSKJ219シリーズ 煙式(光電式)

標準品

- FSKJ219-B / オープン価格

特注品

- 和室色 / FSKJ219-B-J / オープン価格
- 移報接点付 / FSKJ219-S / オープン価格
- ひも付 / FSKJ219-B-H / オープン価格
- プリスターバック仕様 / FSKJ219-B-P / オープン価格

煙
を感知



FSLJ009シリーズ 熱式(定温式)

標準品

- FSLJ009-B / オープン価格


特注品

- 移報接点付 / FSLJ009-S / オープン価格
- ひも付 / FSLJ009-B-H / オープン価格
- プリスターバック仕様 / FSLJ009-B-P / オープン価格

熱
を感知



インテリアの美観を損なわない、住宅用火災警報器。

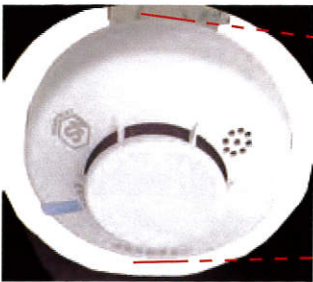

従来品



新商品

容積比
約35%ダウン
(当社比)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、容積比約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。

聞き取りやすい 音声警報

火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。

電源長持ち 電池寿命10年

省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。

注1) 電池の寿命は、使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。
注2) 設置後10年を経過したら機器交換を推奨します。

自動補正 感度補正機能(煙式のみ)

感知部の汚れなどにより煙濃度の検出に誤差が生じた場合、感度を自動的に補正します。

異常をお知らせ 自動試験機能

感知部の作動状態を定期的に自動試験し、異常がある場合は音声警報と表示灯でお知らせします。

機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能

「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。

<正常時> 音声警報: 正常です。 表示灯: 点灯
<機器異常時> 音声警報: ビッビッ異常です。 表示灯: 3回点滅
<電池寿命時> 音声警報: ビッビ電池切れです。 表示灯: 1回点滅

これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能

夜間の睡眠を妨げないよう夜間に電池切れ警報を鳴りにくくする機能を搭載しています。


ボタンで警報停止 各警報音停止機能

火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと約5分間警報音を停止します。5分経過後、煙がなくなる(煙式)、または温度がさが(熱式)と自動的に監視状態になります。また、機器異常警報時、電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。


取付位置

天井面に取り付ける場合

壁面に取り付ける場合

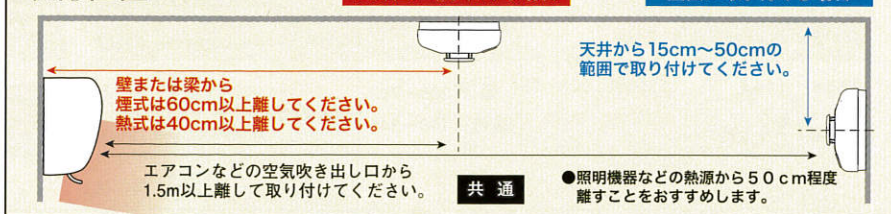

取付場所




① 寝室(居室など)

② 階段

③ 台所

地方自治体の条例によって取付場所が変わる場合があります。

寸法図(単位:mm)

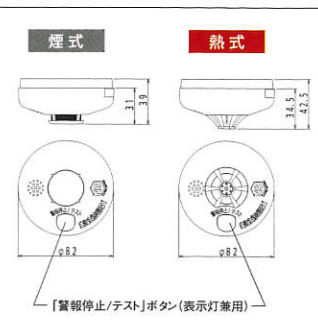

仕様

種別	住宅用火災警報器 まもるくん	
	煙式	熱式
型名	FSKJ219-B	FSLJ009-B
鑑定番号	鑑住第22~23号	鑑住第22~24号
感知方法	煙式(光電式、2種)	熱式(定温式、65℃相当)
電源	専用リチウム電池(電池寿命:約10年) ^{※1}	
定格	DC3V, 300mA	
音量(鑑定基準)	1mにて70dB以上	
復旧	自己復旧方式	
使用温度範囲	0~40℃(結露しないこと)	
主材/色	難燃性ABS樹脂/ナチュラルホワイト	難燃性PC系樹脂/ナチュラルホワイト
質量	約85g(取付ベース、電池含む)	約80g(取付ベース、電池含む)
付属品	専用リチウム電池・取付ベース・取付ネジ・取扱説明書(保証書付)	
使用はんだ	鉛フリーはんだ ^{※2}	

※1 電池の寿命は、使用温度・外部環境や使用条件などにより短くなる場合があります。 ※2 RoHS(EUの電気電子機器の特定有害化学物質使用規制)指令に対応。